




Промышленные светильники серии Эконом Универсал AL

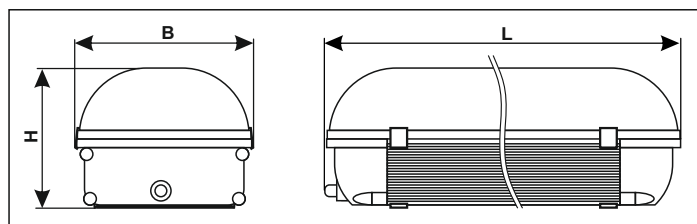

Технические характеристики

	Универсал-30AL	Универсал-60AL
Потребляемая мощность, Вт	30	60
Световой поток модуля, Лм	3800	7600
Индекс цветопередачи, Ra	> 80	
Цветовая температура, К	4700-5300	
Коэффициент пульсации, %	≤ 1	
Материал рассеивателя	опаловый полистирол (светостабилизированный)	
Материал корпуса светильника	алюминий	
Габаритный размер (LxВxН), мм	600x97x75	970x97x75
Вес светильника, кг	1,1	1,7
Артикул светильника	T-06-П-30AL-Д-Н-65	T-06-П-60AL-Д-Н-65

Кривая силы света «Д»

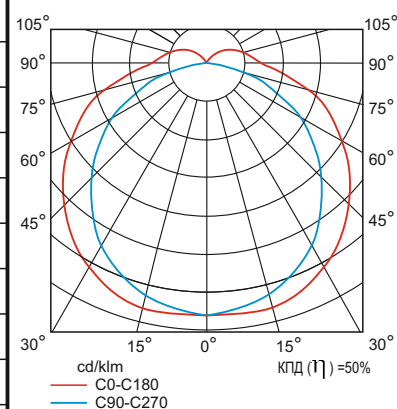


Варианты применения



Варианты крепления светильника



Возможно комплектование с БАП (Блоком Аварийного Питания)



тел./факс: (8162) 33-51-34, 94-80-40 E-mail: sale@tdtranscom.ru www.tdtranscom.ru

Филиал в Санкт-Петербурге: тел./факс: (812) 920 34 84 E-mail: spb@tdtranscom.ru

